


REF : MPIxx 022

Câbles multipaires avec blindage individuel et général par ruban aluminium

Ed. 4 04/07 SL

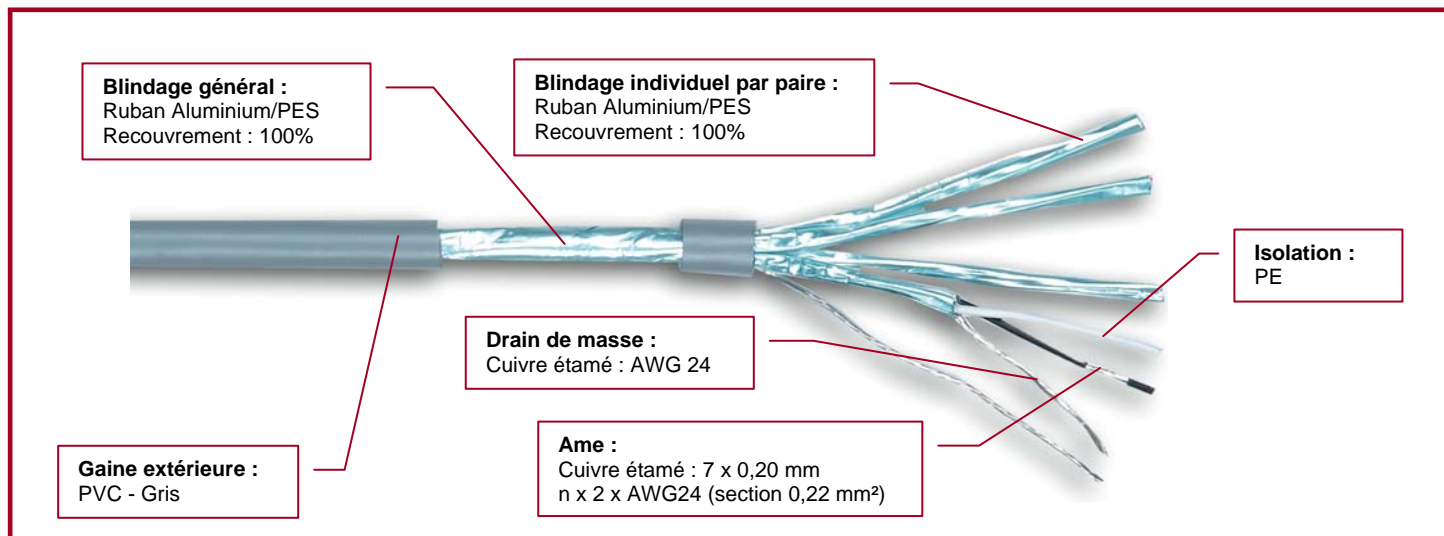

INFORMATIONS PRODUITS


Application

Les câbles MPI 022 sont assemblés en paires et conçus pour les liaisons séries RS 422, RS 485 ou la fabrication de cordons transmettant des signaux ou des données.
Le double blindage par feuilard aluminium assure une très bonne protection du signal à haute fréquence et limite les plages diaphoniques entre paires.

Propriétés électriques

Tension de service max. : **250 V**
Tension de test : **1500 V**
Capacité :
Conducteur/conducteur : **70 pF/m**
Conducteur/blindage : **140 pF/m**
Impédance nominale : **100 Ω**
Vitesse de propagation : **66%**

Caractéristiques

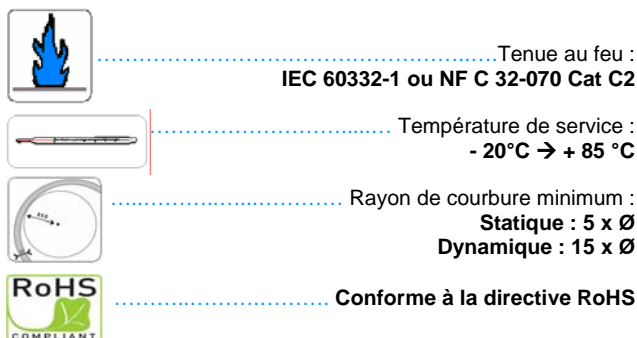

Références produits

REF	$n \times \text{mm}^2$	$\text{mm} \pm 10\%$ ← ext.	Kg/Km
MPI2P022	2 x 2 x 0,22 mm ²	5,9	42
MPI3P022	3 x 2 x 0,22 mm ²	6,3	51
MPI4P022	4 x 2 x 0,22 mm ²	7,1	64
MPI5P022	5 x 2 x 0,22 mm ²	7,6	78
MPI7P022	7 x 2 x 0,22 mm ²	8,6	93