


REF : Rx24

Câble alarme rigide

FT 1 02/10 FR

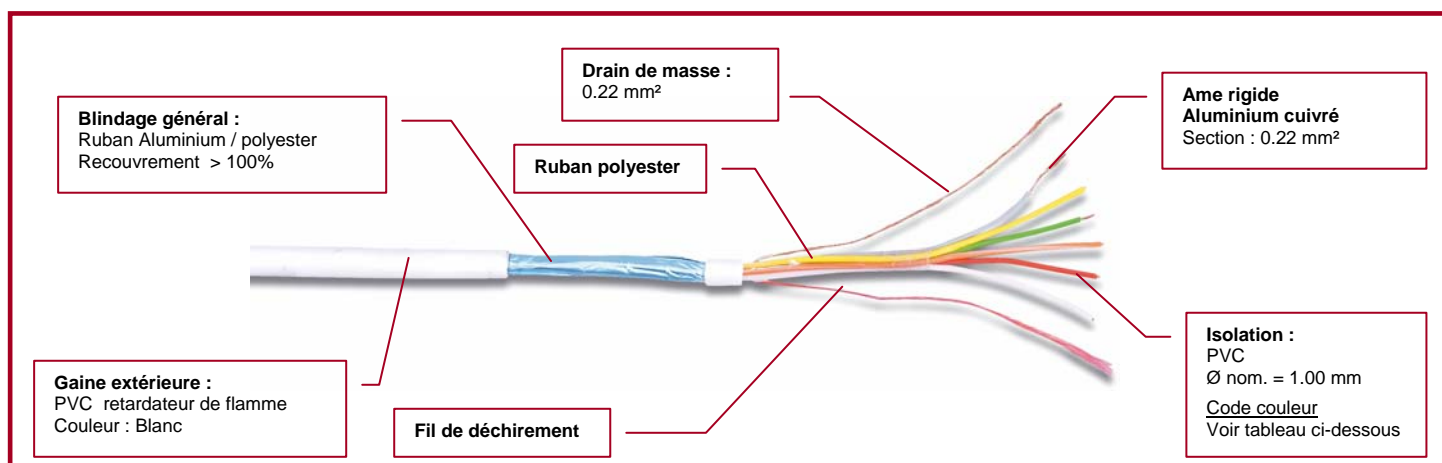

INFORMATIONS PRODUITS

Application

La série Rx24 est composée de câbles multi-conducteurs rigide qui permettent le raccordement des différents périphériques (contacts, capteurs, détecteurs, ...) aux centrales d'alarme. Leur écran général Aluminium les protège contre les perturbations électromagnétiques environnantes.

Références produits

REF	$n \times \text{mm}^2$	$\text{mm} \pm 10\%$ ext.
R424	4 x AWG24	3.80
R624	6 x AWG24	4.40
R824	8 x AWG24	4.70
R1024	10 x AWG24	5.50
R1224	12x AWG24	5,80
R1424	14 x AWG24	5,90
R2024	20 x AWG24	6.70

Code couleur de l'isolant

1	Blanc	11	Bleu foncé
2	Rouge	12	Rose
3	Jaune	13	Blanc / Marron
4	Vert	14	Blanc / Violet
5	Gris	15	Blanc / Vert
6	Orange	16	Blanc / Bleu
7	Bleu clair	17	Blanc / Gris
8	Marron	18	Blanc / Jaune
9	Violet	19	Blanc / Noir
10	Noir	20	Blanc / Rouge

Propriétés électriques

Tension de service :	200 V
Tension de test (1 min / 50 Hz) :	1200 V
Résistance électrique max. à 20°C :	154 Ω/km
Résistance d'isolement min. à 20°C :	200 MΩ.km

Packaging

100 m en boîte carton blanche.
500 m en touret

Autres caractéristiques



Tenue au feu :
IEC 60332-1 ou NF C 32-070 Cat C2



Température de service :
- 10°C → + 80°C



Rayon de courbure minimum :
12 x \varnothing



Conforme à la directive RoHS