


REF : S299

Câble téléphonique avec écran type PTT 299

FT 3 12/06/2017 FR

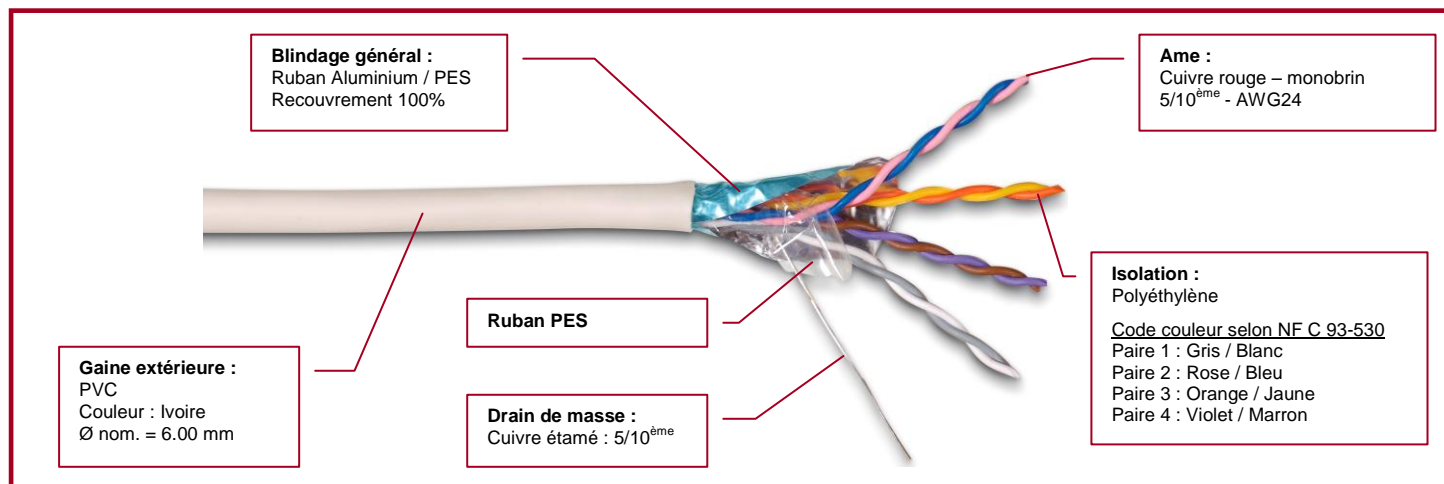

INFORMATIONS PRODUITS

Application

Câbles 4 paires, 100 Ω, Grade 1 pour installations intérieures de télécommunication.
Références normatives : UTE 93-531-12.

Descriptif du câble

Assemblage : en paires torsadées sous ruban synthétique.

Propriétés électriques

Tension d'utilisation :	48 V	
Impédance de 1 à 100 MHz :	100Ω	
Résistance électrique maximale :	95.9 Ω/km	
Résistance d'isolation minimale :	5000 MΩ.km	
Atténuation maxi :	F(MHz)	dB/100m
	1	2.1
	10	6.6
	20	9.2
	31.25	11.8
	62.5	17.1
	100	22.0

Caractéristiques



Tenue au feu :
IEC 60332-1

EN 50575 :2014 + A1 :2016 Eca



Température de service :
- 20°C → + 60°C



Conforme à la directive RoHS