


REF : CHPRxxxx

Câble Haut Parleur haute qualité

FT 2 16/02/2016 FR

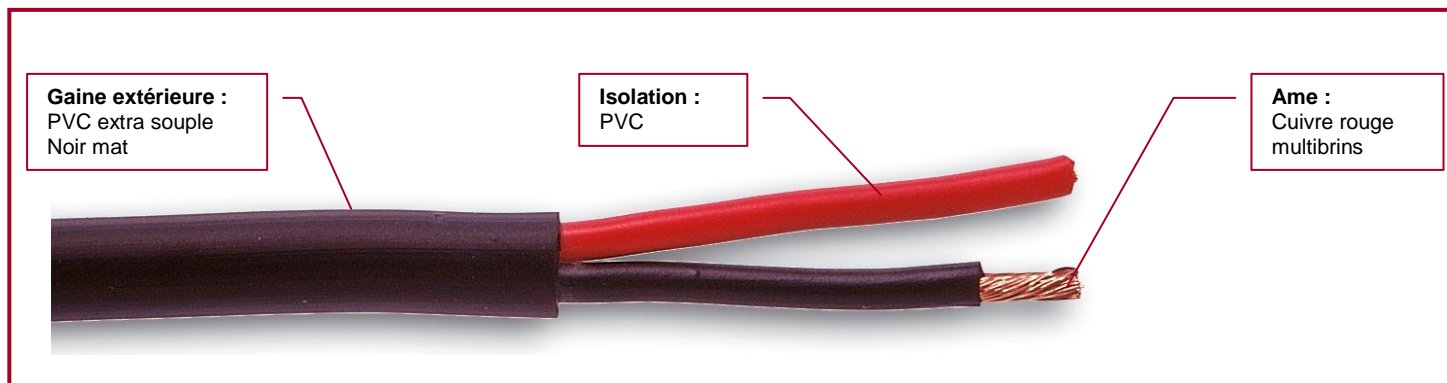

INFORMATIONS PRODUITS

Application

Câblage de tous types de systèmes de sonorisation.
Câblage des amplis et des haut-parleurs.
Câblage en installation fixe et mobile.
Public address.

Propriétés électriques

Tension d'utilisation max. : **300 V**
Tension de test: **2000 V**
Résistance électrique de l'âme à 20°C :
Section 1,5 mm² : **< 13,3 Ω/km**
Section 2,5 mm² : **< 7,98 Ω/km**
Résistance d'isolement à 20°C : **> 100 MΩ.km**

Caractéristiques



Température d'utilisation :
Poste fixe : - 20°C → + 70°C
Poste mobile : - 10°C → + 70°C



Rayon de courbure minimum :
Poste fixe : 5 x Ø
Poste mobile : 10 x Ø



Conforme à la directive RoHS

Références produits

		
CHPR 2x15NR	2 x 1,5	6,2
CHPR 2x25NR	2 x 2,5	7,4