


## REF : BUSEIB

Câbles bus de terrain «European Installation Bus» (EIB)  
2x2x0.8 mm - Quarte blindée par ruban aluminium, gaine PVC

FT3 06/06/2017 FR

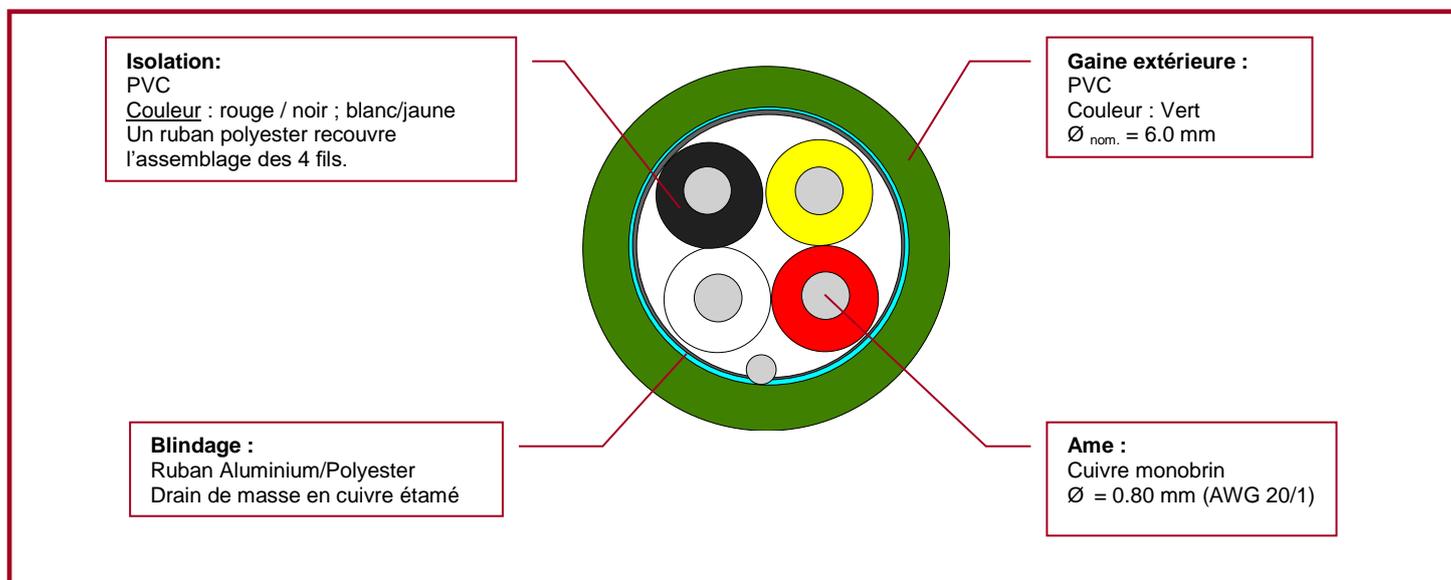

## Informations Produits

### Application

Câble destiné à la transmission des informations de la GTB (gestion technique du bâtiment).

### Propriétés électriques

Tension maxi en pic d'utilisation: **300 V**  
Tension de test (1 min): **800 Vcc**

Résistance électrique en boucle @ 20°C : **< 73,2 Ω/km**  
Résistance d'isolement @ 20°C: **> 100 MΩ.km**

Capacité mutuelle nominale :  
@ 800 Hz : **< 100 nF/km**

Déséquilibre de capacitance  
@ 800Hz : **< 2 nF/km**

### Caractéristiques



**Tenue au feu**  
IEC 60332-1

EN 50575 :2014 + A1 :2016 Eca



**Température de service :**  
Flexible : - 5°C → +70 °C  
Statique : - 30°C → +70 °C



**Conforme à la directive RoHS**