



REF : H07RN-F Premium (H07RN8-F)

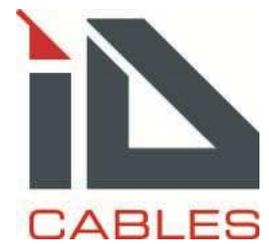

Câbles souples, harmonisés, destinés à l'alimentation de moteurs et d'engins mobiles.

FT1 20/11/2017 FR

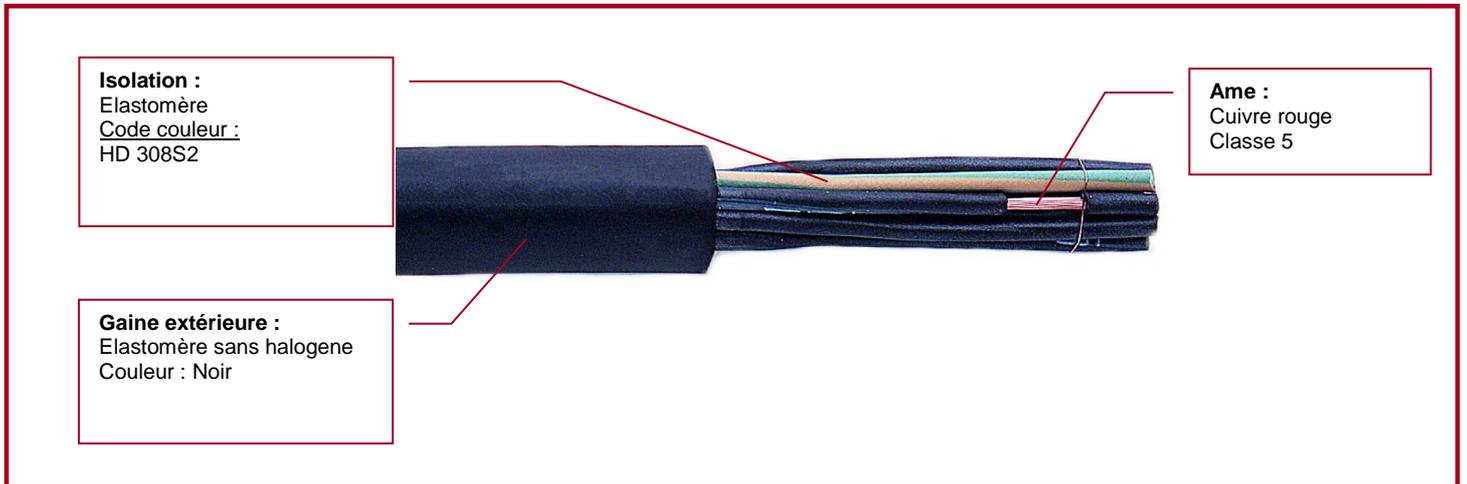

INFORMATIONS PRODUITS

Application

Les câbles harmonisés H07RN-F Premium unifient dans un même câble les propriétés des câbles H07RN-F, H07ZZ-F, H07BN4-F, H07BB-F et H07RN8-F.

Descriptif du câble

Assemblage: Hélicoïdale

Propriétés électriques

Tension nominale (U°/U) : **450/750 V**

Tension d'essai : **2500 V**

Caractéristiques



Tenue au feu :
EN 60332-1
LSZH
EN50267-2-1 & EN50267-2-
EN61034-2



Température de service :
Statique : -50°C → + 90°C
Dynamique : -40°C → + 90°C



Rayon de courbure minimum :
5 x Ø



Conforme à la directive RoHS



Normes de référence :
EN 50525-2-21

REF : H07RN-F Premium (H07RN8-F)

Câbles souples, harmonisés, destinés à l'alimentation de moteurs et d'engins mobiles.



FT1 20/11/2017 FR