


REF : IDC DMX512

Câble Haut Parleur haute qualité

FT 1 14/11/2017 FR

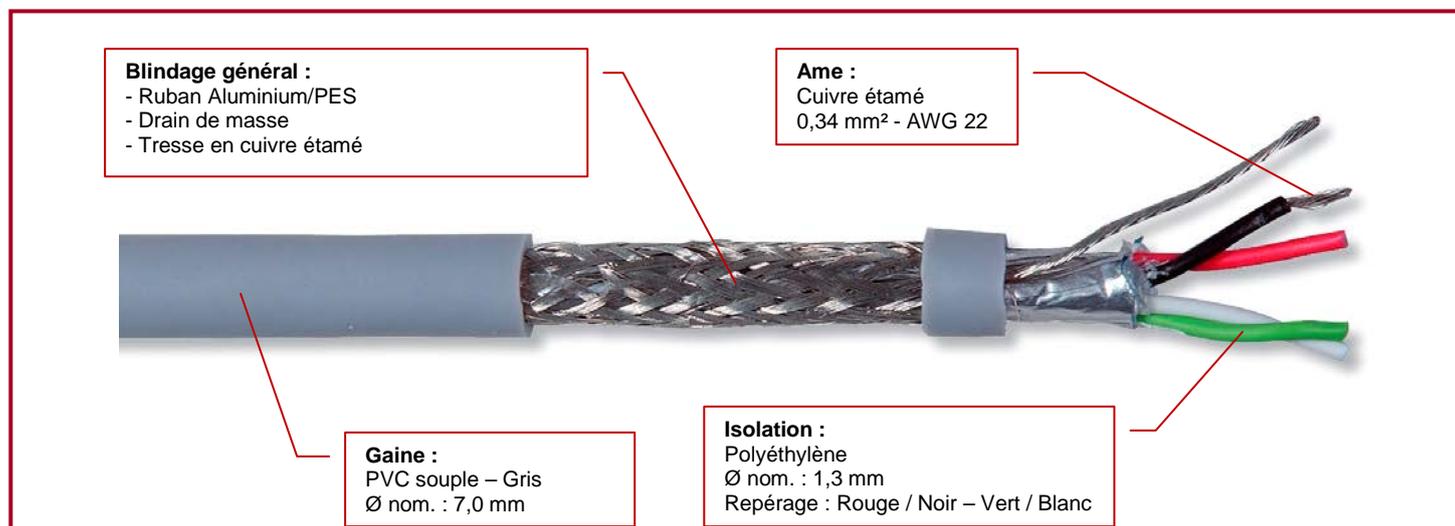

INFORMATIONS PRODUITS

Application

Transmission du data DMX 512 et des liaisons numériques.
Câblage en installations fixe et mobile.
Transmissions sur longues distances.
Haute résistance aux interférences grâce à son blindage mixte.

Propriétés électriques

Tension maximale :	300 V
Tension de test :	
âme / âme :	1500 V
âme / blindage :	1000 V
Impédance :	110 Ω
Résistance électrique de l'âme à 20°C :	53 Ω/km

Caractéristiques



Tenue au feu :
IEC 60332-1

EN 50575 :2014 + A1 :2016 Eca



Température d'utilisation :
Poste fixe : - 20°C → + 70°C
Poste mobile : - 10°C → + 70°C



Rayon de courbure minimum :
Poste fixe : 5 x Ø
Poste mobile : 10 x Ø



Conforme à la directive RoHS